
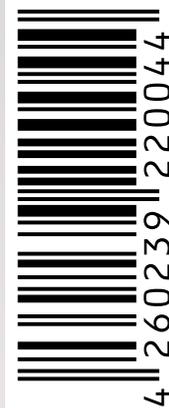


# Professional Leckfinder Soft-Schaum

Für Luft- oder Gasdruckanlagen



Dichter, hochviskoser Schaum mit langer Verdunstungszeit. Ermöglicht genaue Anzeige auch an verrosteten und verschmutzten Stellen. Für den professionellen Einsatz.

- **360° Ventil - keine Treibgasverluste**
- Unschädlich für die Umwelt
- Durch längere Anzeigzeit kein mehrmaliges Auftragen notwendig - höhere Ergiebigkeit
- TÜV-Geprüfte Qualität

## Produkteigenschaften:

Anwendungsber.: 0 – 50° C  
Anzeigzeit: ca. 3 Min.  
Treibgas: Stickstoff  
Lösungsmittel: keine  
Haltbarkeit: ca. 18 Monate

Weitere Informationen online: [www.v-lube.de](http://www.v-lube.de)

**Anwendung:** Dose kräftig schütteln und den Schaum auf die zu prüfende Verbindung aufsprühen. Bei schlecht einsehbaren Stellen den Schaum in die hohle Hand sprühen und diese an die zu prüfende Stelle legen. Bei Undichtigkeiten treten dann seitwärts der Hand Schaumblasen aus. Jedes Leck wird durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten.



Datenblatt: Deutsch Stand: 2012

Alle gemachten Angaben haben reinen Informationscharakter und wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungsergebnisse.